


# TRA LIGHT BAFFLE

Ensemble de baffles acoustiques

Le système **TRALIGHT** permet de combiner des baffles acoustiques par étages à l'aide de 2 câbles réglables (jusqu'à 4 niveaux). Idéal en séparation de pièces (bureaux paysagers ou zone d'accueil), **TRALIGHT** convient aussi pour les grands espaces comme les atriums.

Les panneaux **TRALIGHT** sont fabriqués à base de 100% polyester à densité variable et absorbent les bruits dans les fréquences de la voix humaine. Ils sont disponibles en 11 formats et 14 couleurs chaleureuses.

C'est un produit adapté pour les lieux accueillants du public.

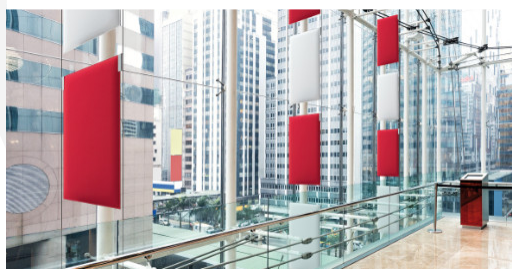









## POINTS CLÉS

**Innova** : léger et aérien

**Finition** : 14 couleurs au choix

**Installation** : assemblage par câbles réglables

## DOMAINES D'APPLICATION

- |   |  |
|---|--|
|  Bureaux         |  Lieux publics      |
|  Crèches, écoles |  Restaurants, Cafés |
|  Boutiques       |  Salles de sport    |
|  Industries      |  Bibliothèques      |




Le produit **Tralight** améliore le confort acoustique et contribue au bien-être




# TRA LIGHT BAFFLE

## Ensemble de baffles acoustiques

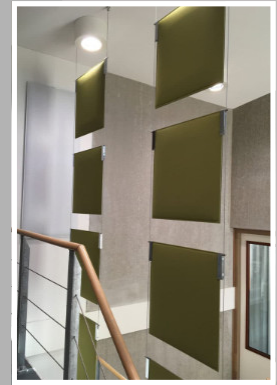

### DIMENSIONS

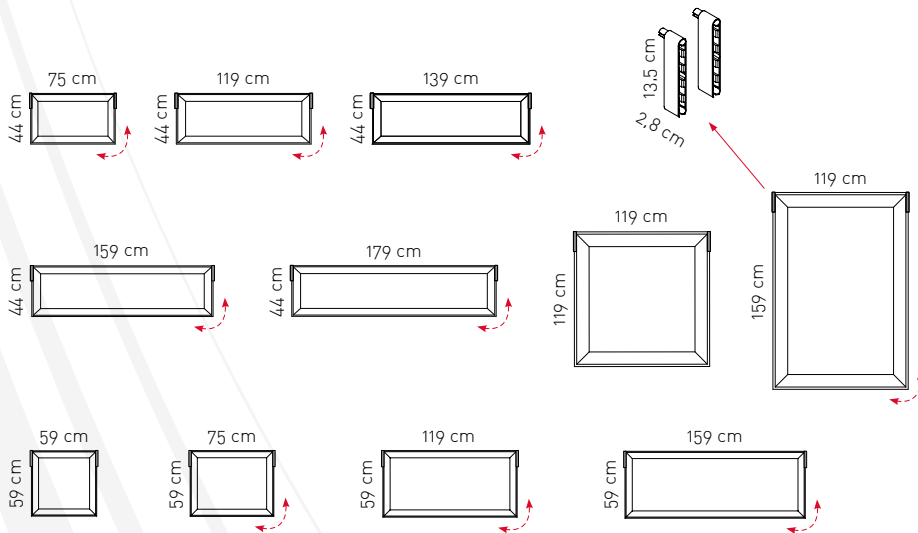

### CARACTÉRISTIQUES


- Composition : cœur acoustique – 100% polyester multi-densité. Tissu Trevicra CS
- Entretien : chiffon et aspirateur
- Classification feu EU : B-s2,d0

### INSTALLATION

- Câbles réglables (max 400 cm) embout fileté D6 – (inclus)
- Installation par étages : 2 à 4 suivant modèles

### ACOUSTIQUE

- Coefficients d'absorption acoustique selon EN ISO 354:2003

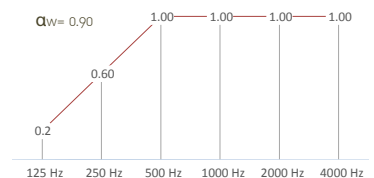

### CHOIX DES COULEURS

- Tissu Trevira CS

