

# SS50 VERTICAL

Panneau acoustique suspendu recto-verso

**SS50 VERTICAL** est une séparation recto-verso suspendue et personnalisable avec une toile imprimée de haute qualité. Il est possible de réaliser des compositions avec une hauteur totale de 148, 200 ou 252 cm (hors fixations) et 5 tailles de panneaux à assembler. **SS50 VERTICAL** contient un cadre aluminium esthétique qui se décline en 9 couleurs standards (ou selon RAL sur devis).

La toile du produit **SS50 VERTICAL** est remplaçable et lavable. Il est possible de choisir des images au choix ou d'imprimer une couleur unie.

**SS50 VERTICAL** convient pour les configurations où une séparation visuelle et acoustique est recherchée par exemple dans les bureaux paysagers, les zones d'accueil et les zones de passage ou enfin sur des parois vitrées.







## POINTS CLÉS



**Acoustique** : séparation et absorption des bruits - recto-verso

**Personnalisable** : impression d'images ou de couleurs unies

**Flexible** : toile remplaçable et interchangeable

## DOMAINES D'APPLICATION

-  Bibliothèques
-  Bureaux
-  Lieux publics
-  Crèches, écoles
-  Restaurants, Cafés
-  Boutiques

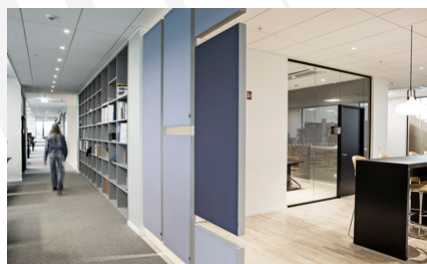

Le produit **SS50 VERTICAL** améliore le confort acoustique et contribue au bien-être



# SS50 VERTICAL

Panneau acoustique suspendu




SS50 VERTICAL


18

## DIMENSIONS

- Epaisseur : 5 cm

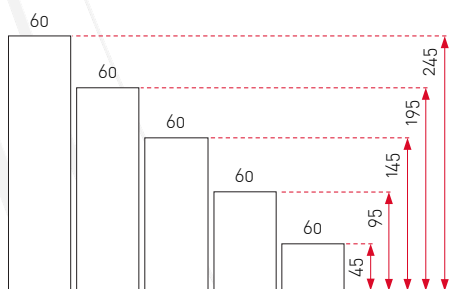

- Exemple de configuration

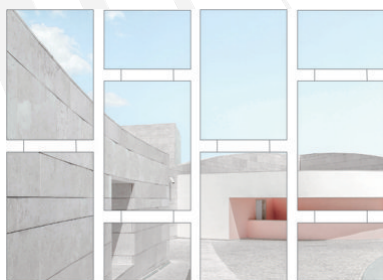

## CARACTÉRISTIQUES


- Composition : toile résistante en 100% polyester (100% recyclé) | absorbant PET (50% recyclé) | cadre en aluminium (75% recyclé)
- Poids : env. 5.6 kg/m<sup>2</sup>
- Classification feu : toile (B-s1,d0) | absorbant (B-s1,d0)
- Toile lavable en machine à 40°
- Hygiène : toile (Eco-Tex 100) | absorbant (M1, CE)

## CHOIX DES IMAGES

- À choisir dans notre galerie d'images
- Fournie par le client (format .jpg, .png, .ai, .tiff)
- Solution graphique personnalisée (logo, texte, etc) sur devis

## ACOUSTIQUE

- Coefficients d'absorption acoustique ISO 354

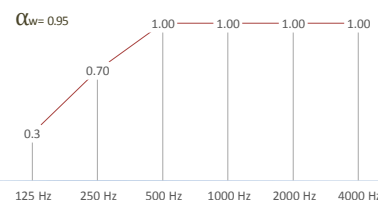

## COULEURS AU CHOIX

- Cadre et tissu pour impression unie dans un choix de 24 couleurs ou selon RAL



[www.wenger-acoustic.ch](http://www.wenger-acoustic.ch)

Wenger Acoustic  
8 rte de Trélex, 1266 Duillier  
Suisse

Tél. : 021 - 588 04 52  
Fax : 021 - 588 01 69  
[contact@wenger-acoustic.ch](mailto:contact@wenger-acoustic.ch)

**WENGER**  
ACOUSTIC