


# SILENTE LED

## Panneau acoustique avec plafonnier

CR-11001 SILENTE LED

**SILENTE LED** offre des capacités d'absorption acoustique élevées en combinaison avec un éclairage moderne et performant. Deux types de plafonniers peuvent être intégrés dans le panneau acoustique : le modèle carré (60x60 cm) ou rectangle (30x120 cm).

**SILENTE LED** est disponible dans un choix de 22 couleurs chaleureuses : il se fixe au plafond avec des câbles réglables ou en application directe. Ce produit convient pour les bureaux, les salles de conférences, les salles de réunions, les écoles etc. Les luminaires LED sont disponibles en couleur 3000 ou 4000 K et sont dimmables en option.

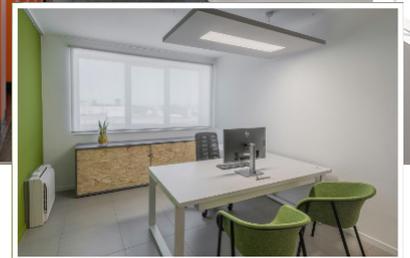

### POINTS CLÉS

**Luminaire** : plafonnier led performant - 60x60 cm ou 120x30 cm

**Performant** : très bonne absorption acoustique

**Finitions** : un choix de 22 couleurs

### DOMAINES D'APPLICATION

-  Habitations
-  Bureaux
-  Lieux publics
-  Crèches, écoles
-  Restaurants, Cafés
-  Boutiques
-  Bibliothèques



Le produit **SILENTE LED** améliore le confort acoustique et contribue au bien-être



# SILENTE LED

Panneau acoustique avec plafonnier



SILENTE LED



187

## FORMATS STANDARDS

- 12 dimensions standards
- Luminaire : 60x60 cm ou 30x120 cm



## LUMINAIRES



- LED - UGR ↓ 19 - 40 W - Certifications CE
- On/off - Transformateur dimmable en option
- Couleur éclairage : 3000 K ou 4000 K
- Modèle 60x60 cm : 4800/5000 lumen
- Modèle 30x120 cm : 3550/4000 lumen

## CARACTÉRISTIQUES

- Composition : cœur absorbant en mousse de mélamine - tissu transonore Trevira de haute qualité - cadre interne métallique
- Classification feu : B-s2,d0 (équiv.RF2)
- Entretien : chiffon, aspirateur, toile lavable en machine
- Poids : env. 5 à 8 kg /m2 (hors luminaires)
- Hygiène : tissu certifié Oeko-Tex 100. Faible niveau de formaldéhyde (Ansi-Bifma M7.1)


## INSTALLATION

- Rail pour application directe
- Câbles réglables max 200 cm



## ACOUSTIQUE

- Aire d'absorption équivalente m2 - 1 panneau de 120x120 cm à 30 cm du plafond

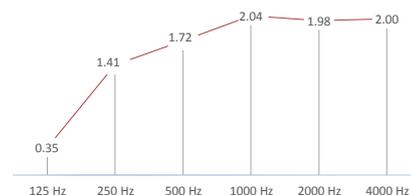

## CHOIX DES COULEURS

- Tissu Trevira CS - 23 couleurs au choix



[www.wenger-acoustic.ch](http://www.wenger-acoustic.ch)

Wenger Acoustic SA  
8 rte de Trélex, 1266 Duillier  
Suisse

Tél. : 021 - 588 04 52  
Fax : 021 - 588 01 69  
[contact@wenger-acoustic.ch](mailto:contact@wenger-acoustic.ch)

**WENGER**  
ACOUSTIC