

# SILENTE SPOT

Panneau acoustique avec luminaire intégré

Le produit **SILENTE SPOT** est basé sur le panneau acoustique de plafond SILENTE dans lequel sont intégrés des spots performants. **SILENTE SPOT** est la solution idéale pour traiter en même temps l'acoustique et l'éclairage dans les bureaux, les habitations ou les lieux publics. Ce luminaire acoustique peut recevoir 1 ou 2 spots de format carré (7x7 cm) ou circulaire (D7.6 cm). Ce produit qualitatif est disponible en 22 couleurs de tissu en trevira CS réputé pour sa résistance au feu. **SILENTE SPOT** se fixe au plafond par câbles réglables (max 200 cm) pour un effet d'absorption recto-verso optimal. Il existe en 12 tailles différentes et peut aussi être fabriqué sur mesure.



## POINTS CLÉS

**Luminaire** : spot simple ou double format rectangle ou circulaire

**Performant** : très bonne absorption acoustique


**Finitions** : un choix de 22 couleurs

## DOMAINES D'APPLICATION

-  Habitations
-  Bureaux
-  Lieux publics
-  Crèches, écoles
-  Restaurants, Cafés
-  Boutiques
-  Bibliothèques




Le produit **SILENTE SPOT** améliore le confort acoustique et contribue au bien-être

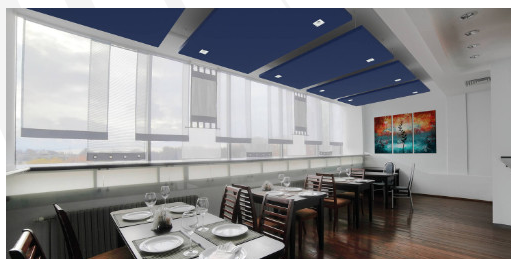

# SILENTE SPOT



Panneau acoustique avec luminaire intégré

SILENTE LED SPOT

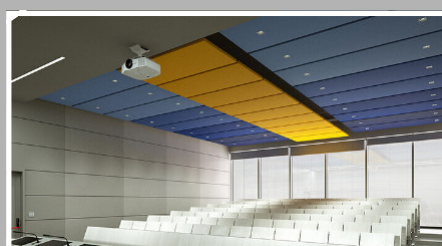

## FORMATS STANDARDS

- 12 dimensions standards
- Spot carré (7x7 cm) ou circulaire (D7.6 cm)
- Version simple spot ou double spots

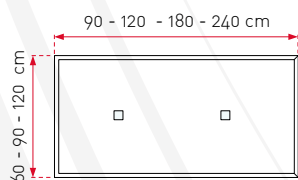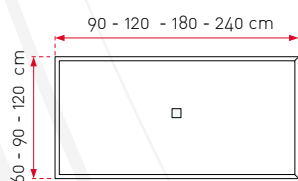

## LUMINAIRES


- LED - Optique fixe : 40°. Puissance 13 W
- On/off - Transformateur dimmable en option
- Certification CE
- Couleur éclairage : 3000 K ou 4000 K
- Existe aussi en éclairage diffus (sur demande)

## CARACTÉRISTIQUES

- Composition : cœur absorbant en mousse de mélamine - tissu transonore Trevira de haute qualité - cadre interne métallique
- Toile déhoussable et remplaçable
- Classification feu : B-s2,d0 (équiv.RF2)
- Entretien : chiffon, aspirateur, toile lavable en machine
- Poids : env. 5 à 8 kg /m2 (hors luminaires)
- Hygiène : tissu certifié Oeko-Tex 100. Faible niveau de formaldéhyde (Ansi-Bifma M7.1)


## INSTALLATION

- Câbles réglables max 200 cm



## ACOUSTIQUE

- Aire d'absorption équivalente m2 - 1 panneau de 120x120 cm à 30 cm du plafond

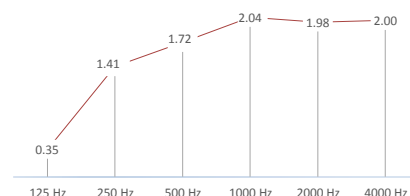

## CHOIX DES COULEURS

- Tissu Trevira CS



- Couleur du cadre du spot



RAL 9003



RAL 9006



RAL 9005



[www.wenger-acoustic.ch](http://www.wenger-acoustic.ch)

Wenger Acoustic SA  
8 rte de Trélex, 1266 Duillier  
Suisse

Tél. : 021 - 588 04 52  
Fax : 021 - 588 01 69  
[contact@wenger-acoustic.ch](mailto:contact@wenger-acoustic.ch)

**WENGER**  
ACOUSTIC