

SILENTE LINEAR

Panneau acoustique bandeau LED

Le panneau acoustique **SILENTE LINEAR** séduit par son côté rectiligne et son homogénéité dans l'éclairage.

SILENTE LINEAR convient pour les bureaux, les salles de réunions ou les bibliothèques. Ce produit est disponible en 12 formats complémentaires.

SILENTE LINEAR se suspend au plafond ou en application direct avec un rail (2 cm). La couleur d'éclairage est au choix proposé en 2700 ou 4000 Kelvin et le luminaire est dimmable en option. Ce produit est idéal pour régler simultanément les problèmes d'acoustique et d'éclairage.

POINTS CLÉS

Luminaire : luminaire LED grande longueur

Performant : très bonne absorption acoustique


Finitions : choix de 22 couleurs

DOMAINES D'APPLICATION

-  Habitations
-  Bureaux
-  Lieux publics
-  Crèches, écoles
-  Restaurants, Cafés
-  Boutiques
-  Bibliothèques




Le produit **SILENTE LINEAR** améliore le confort acoustique et contribue au bien-être

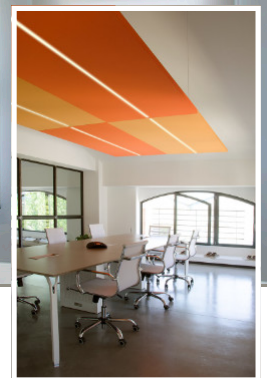

SILENTE LINEAR

Panneau acoustique avec bandeau LED

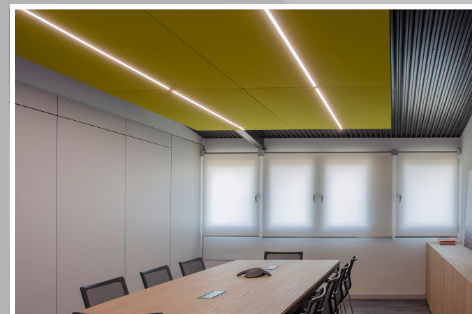


SILENTE LINEAR

191

FORMATS STANDARDS

- 12 dimensions standards



LUMINAIRES



- LED - Puissance : 19.2 W/m - 240 LED s/m
- On/off - Transformateur dimmable en option
- Certification CE
- Couleur éclairage : 2700 K ou 4000 K
- Longueur du LED : longueur du panneau - 5 cm

CARACTÉRISTIQUES

- Composition : cœur absorbant en mousse de mélamine - tissu transonore Trevira de haute qualité - cadre interne métallique
- Toile déhoussable et remplaçable
- Classification feu : B-s2,d0 (équiv.RF2)
- Entretien : chiffon, aspirateur, toile lavable en machine
- Poids : env. 5 à 8 kg /m2 (hors luminaires)
- Hygiène : tissu certifié Oeko-Tex 100. Faible niveau de formaldéhyde (Ansi-Bifma M7.1)


INSTALLATION

- Rail pour application directe
- Câbles réglables max 200 cm



ACOUSTIQUE

- Aire d'absorption équivalente m2 - 1 panneau de 120x120 cm à 30 cm du plafond

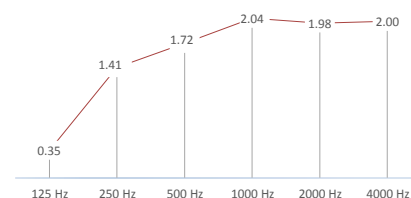

CHOIX DES COULEURS

- Tissu Trevira CS - 22 couleurs au choix



www.wenger-acoustic.ch

Wenger Acoustic SA
8 rte de Trélex, 1266 Duillier
Suisse

Tél. : 021 - 588 04 52
Fax : 021 - 588 01 69
contact@wenger-acoustic.ch

WENGER
ACOUSTIC