

# TEMPO WALL

## Panneau acoustique mural

**TEMPO WALL** est un panneau acoustique en tissu recouvert sur les 5 faces. Proposé en 9 tailles standards, il est aussi personnalisable y compris avec des options complexes (bords arrondis, chanfrein ou intégration d'éléments techniques).

**TEMPO WALL** est composé d'un absorbant recyclé en 100% polyester, d'une structure interne en acier galvanisé et d'un tissu au choix dans plusieurs gammes.

Ce produit convient pour tous les lieux publics et privés. Il est résistant au feu et d'émet pas de substances nocives. Enfin la toile est déhoussable et lavable à 40°.

Ce produit absorbe efficacement les résonances et contribue au confort sonore des pièces où il est installé.



### POINTS CLÉS

**Type** : panneau tissu - 5 faces

**Durable** : toile lavable et remplaçable

**Performant** : très bonne absorption acoustique

### DOMAINES D'APPLICATION

-  Habitations
-  Bureaux
-  Lieux publics
-  Crèches, écoles
-  Restaurants, Cafés
-  Boutiques
-  Bibliothèques





Le produit **TEMPO WALL** améliore le confort acoustique et contribue au bien-être



# TEMPO WALL



Panneau acoustique mural

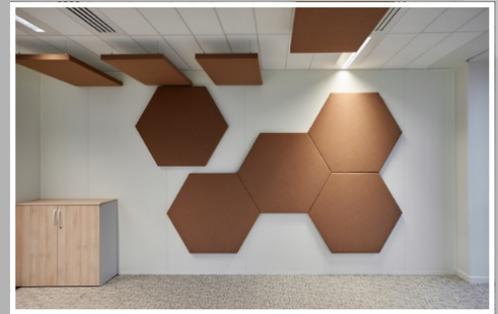

TEMPO WALL

## FORMATS STANDARDS

- 8 dimensions standards
- Epaisseur : 5 cm
- Dimensions personnalisées sur devis



- Exemple de formats personnalisés
- Bords arrondis, biseautés, intégration etc




## CARACTÉRISTIQUES

- Composition : cœur absorbant en 100% polyester recyclé - tissu selon gamme qualité - cadre acier galvanisé
- Toile déhoussable et lavable
- Classification feu : B-s2,d0 (équiv.RF2)
- Impression personnalisée numérique
- Entretien : chiffon, aspirateur, toile lavable en machine
- Poids : env. 6 à 8 kg /m2
- Hygiène : COV +


## INSTALLATION

- Rails muraux



## ACOUSTIQUE

- Aire d'absorption équivalente m2 - 1 panneau de 120x120 cm à 30 mm

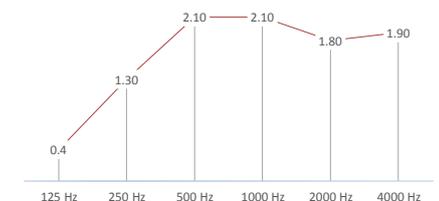

## CHOIX DES COULEURS

- Tissu : 100% polyester
- 3 gammes au choix



[www.wenger-acoustic.ch](http://www.wenger-acoustic.ch)

Wenger Acoustic SA  
8 rte de Trélex, 1266 Duillier  
Suisse

Tél. : 021 - 588 04 52  
Fax : 021 - 588 01 69  
[contact@wenger-acoustic.ch](mailto:contact@wenger-acoustic.ch)

**WENGER**  
ACOUSTIC