

CHATPOD 1200

Cabine acoustique 6 personnes

Le modèle **CHATPOD 1200** est la plus grande cabine acoustique de la gamme. Elle convient pour 6 personnes.

Elle est proposée en deux versions :

Bench : position assise avec bancs inclus
Hight Top : position debout ou pour chaises hautes (non inclus).

Malgré sa taille, **CHATPOD 1200** s'installe en deux heures. Elle bénéficie d'un éclairage de qualité de chez Bartenbach et d'une ventilation à détection de mouvements.

Cette cabine a été développée à Kriens en Suisse et utilise des matériaux recyclés.

Avec 32 couleurs au choix parmi la gamme Archisonic, il est possible d'obtenir une pièce résolument unique en combinant les 10 couleurs de bois MDF pour le cadre. En option, un support pour écran mural peut être installé.



IMPACT ACOUSTIC®

POINTS FORTS

Utilisation : meeting - 6 personnes

Composition : matériaux issus du recyclage

Origine : conception et fabrication en Suisse

DOMAINES D'APPLICATION




Bibliothèques



Bureaux



Lieux publics

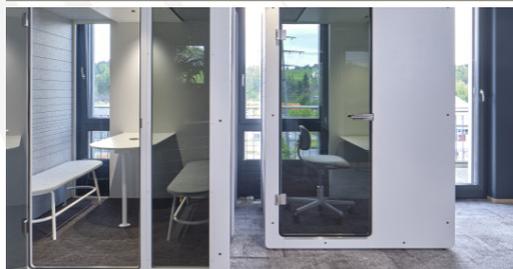


Le produit **CHATPOD 1200** améliore le confort acoustique et contribue au bien-être



CHATPOD 1200

Cabine acoustique 6 personnes

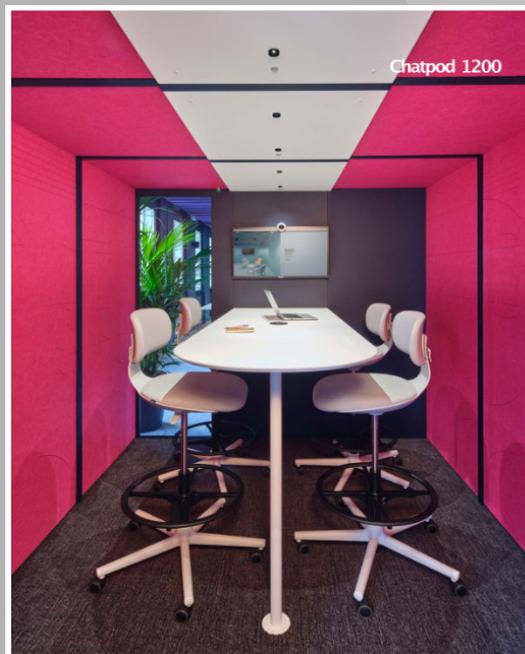


CHATPOD 1200

203

DIMENSIONS

- Dimensions Ext. : 240 x 273 x 229 cm
- Dimensions Int. : 217 x 264 x 203 cm
- Poids : 1400 kg

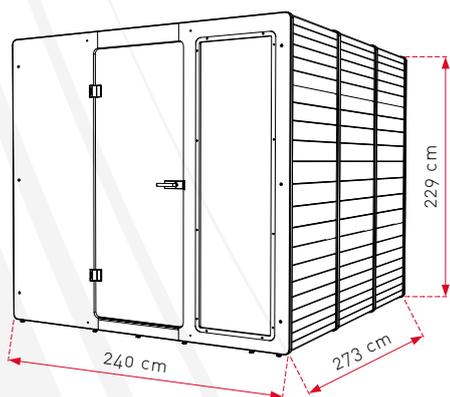

- Version Bench : table et banc pour position assise
- Version High Top : table haute pour position debout ou chaises hautes (non fournies)
- Table : 2000x70 cm x H75 ou 110 cm

CARACTÉRISTIQUES


- Composition : revêtement extérieur/intérieur : Archisonic (fibres issues du recyclage de bouteilles en PET (+60%)) - cadre bois MDF thermolaqué - structure interne en carton multicouche recyclé - moquette - vitre fumée - luminaire Focus by Bartenbach
- Résistance au feu (Archisonic) : B-s1,d0
- Hygiène : VOC (A+)
- Accessoire : table métallique - banc (version bench)
- Connexions : 1 x USB-C | 1 x USB-A | prise 230 V
- Ventilation : max 900 ppm
- Contrôle : auto. (détection des mouvements)
- Option : support pour écran
- Option : tableau blanc

INSTALLATION

- Environ 120 minutes - 3 personnes

ACOUSTIQUE

- Coefficients d'absorption acoustique selon ISO 354 - épaisseur 12 mm

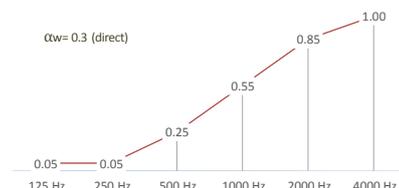

- Affaiblissement acoustique : 28 dB (ISO 23351-1)

CHOIX DES COULEURS

- Gamme Archisonic (revêtement)



- Cadre MDF (Woodcoat)



www.wenger-acoustic.ch

Wenger Acoustic SA
8 rte de Trélex, 1266 Duillier
Suisse

Tél. : 021 - 588 04 52
Fax : 021 - 588 01 69
contact@wenger-acoustic.ch

WENGER
ACOUSTIC